


Anhängerkran

AK 310

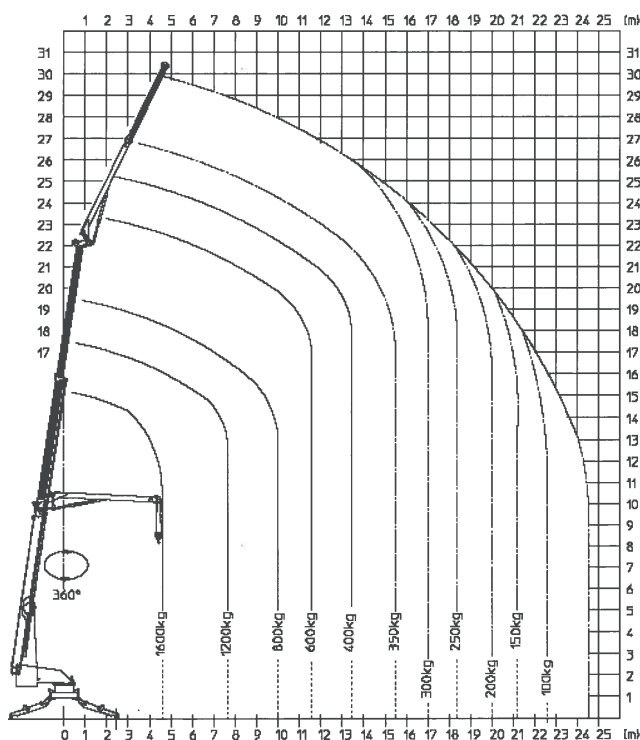

Zubehör

Fahrtrieb mit absenkbarer Hinterachse und Bedienung über Funk

Automatische Selbstnivellierung der Abstützung in optimale Position

Höhenverstellbare Palettengabel mit automatischem Gewichtsausgleich von 0 - 1.200 kg, variabler Nutzhöhe, breitenverstellbaren Zinken und einer Tragfähigkeit bis 1.200 kg

Schuttmulde mit 300 l Inhalt und einem Satz Unterlegplatten mit Halter

Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen jederzeit für ein persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:



M+S Arbeitsbühnen GmbH
 24h-Hotline 052 51 699 79-0
 info@ms-lift.de
 www.ms-lift.de

Technische Daten

Max. Ausfahrlänge	31,00 m
Auslegerwinkel	0° - 173°
Max. Aufrechtwinkel (Knickausleger)	83°
Seilgeschwindigkeit	0 - 50 m/min
Antrieb	Diesel
Schwenkbereich	360° endlos
Min. Abstützbreite	3,30 m
Max. Abstützbreite	4,90 m
Max. Traglast	1.600 kg
Transportbreite	1,99 m
Transporthöhe	2,45 m
Transportlänge mit Deichsel	8,80 m
Achslast	3.400 kg
Stützlaster	max. 150 kg
Gesamtgewicht (Grundaussführung)	3.500 kg
Max. Höhe bis Knick	21,00 m
Max. Länge Ausleger	9,20 m
Max. seitl. Reichweite	25,00 m

Die technischen Daten basieren auf Circa-Angaben des Herstellers.

